

BRIGHTSIGN XC5

在多屏幕上具有革命性的性能


BrightSign XC5属于独立的一类产品，轻松超越了标牌PC的性能。两款型号提供不同级别的HTML5性能，都提供令人惊叹的8K分辨率和完整的连接选项。无论是4屏视频墙还是快速的3D Web GL应用程序，XC5都能胜任。多输出播放器和我们的BrightWall功能显著简化了视频墙和多屏幕演示的制作过程。凭借多个HDMI输出、卓越的HTML5性能和令人惊艳的8K视频，XC5是BrightSign有史以来最强大的播放器。



特点

- 革命性的HTML5性能
 - 发现以极高帧率呈现的超流畅动态图形
 - 与高响应的多点触控HTML5动画进行互动
 - 支持高强度的CSS动画、3D WebGL和JavaScript运行
 - 享受显著加快的内容加载速度
- 使用单个多输出播放器简化视频墙和多屏幕设置
- 提供令人惊叹的8K视频和图形展示
- 支持硬件加速的4K视频旋转功能
- 运行BrightSign OS来提升可靠性、安全性和运行时间

XC2055 具备PC级别的HTML5性能

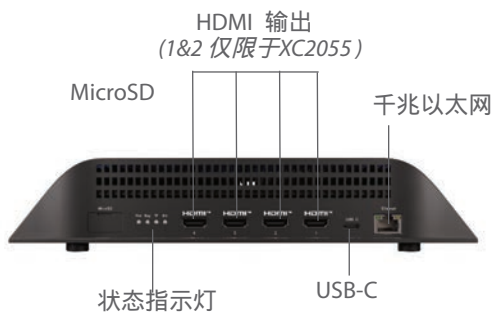

正面

XC4055 是XC2055的HTML5性能的两倍



背面

规格

型号	XC2055	XC4055
视频和HTML5引擎		
单路8K60p视频解码	(8位元)	(10位元)
4K60p视频解码	双路(10位元)	四路(10位元)
支持HDR10、HLG和Rec.2020/BT.2020		
4K视频旋转		
8K全分辨率图形		
HTML5性能	专业 电脑级别的性能	卓越 比XC2055强大2倍
HTML: 完全支持OpenGL		
媒体格式		
HTML5: .html, 基于Chromium, CSS, JavaScript, WebGL		
8K视频编解码器: H.265		
8K视频容器格式: .ts, .mov, .mp4, .mkv		
4K视频编解码器: H.265, H.264		
4K视频容器格式: .ts, .mov, .mp4, .mkv		
全高清视频编解码器: H.265, H.264 (MPEG-4, Part 10), MPEG-2		
全高清视频容器格式: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts		
图片: BMP, JPEG, PNG 高达8K分辨率		
音频: MP2, MP3, AAC and WAV (AC3直通过)		
显示分辨率		
支持所有常见的屏幕分辨率, 最高可达8K (7680x4320 @60fps)		
支持具有独特宽高比的可自定义显示分辨率		
硬件接口		
HDMI输出	2	4
HDMI 1 输出	(HDMI 2.1a)	(HDMI 2.1a)
HDMI 2 输出	(HDMI 2.0a)	(HDMI 2.0a)
HDMI 3 输出	不适用	(HDMI 2.0a)
HDMI 4 输出	不适用	(HDMI 2.0a)
HDMI 输入	不适用	不适用

型号	XC2055	XC4055
USB Type C接口: 支持高速主机模式, 并为外设提供5V/1A的电源	1	1
USB Type A接口: 为外设提供5V/1A的电源	1	1
12针Phoenix GPIO端口, 具有8个双向GPIO		
3.5mm RS-232串口		
3.5mm红外输入/输出端口		
3.5mm音频输出(模拟和SPDIF数字)		
千兆以太网		
主存储: 外部micro SD插槽, 由无需工具的新式盖板保护		
可选存储: M.2 PCIe用于NVMe固态硬盘		
可选无线/蓝牙: 仅适用于WD-105模块的E键M.2接口		
4个状态指示灯		
重置和服务按钮		
具有14天使用寿命的实时时钟		
锁定电源连接器		
软件和服务		
免费的BrightAuthor:connected软件		
BSN.cloud		
附件		
BP200和BP900 USB按钮板		
WD-105双天线无线/蓝牙模块		
MicroSD Class 10 卡(不同容量)		
256GB PCIe NVMe M.2固态硬盘		
其他		
电源	19V / 4.7A	
尺寸(W x D x H)	253.2 x 232.12 x 48mm	
多国电源和监管批准		
内置式壁挂		
一年保修, 零件和人工费用*		

*从欧盟或英国配送中心发货并寄往欧盟或英国地址的产品享有2年零件和人工保修。