

BRIGHTSIGN LS5

低成本，高性能的表现者

BrightSign LS5在其价格点上无与伦比，提供清晰的高清、4K和HTML5性能，以及一系列专为标志设计的功能。高清和4K型号都可以轻松显示循环视频、HTML、图形，并支持数字音频和USB-C的交互外围设备。标志设备配备锁定电源线、以太网和可选的双天线Wi-Fi模块，始终连接免费的Control Cloud订阅和首选的CMS。LS5小巧轻薄，适合安装在各种位置，并运行BrightSign操作系统以最大程度地提高安全性、可靠性和耐用性。LS5是广泛的简单标志体验的有价值和经济实惠的选择。



特点

- 能够流畅播放高清和4K视频、HTML5、图形和数字音频
- 显示简单的HTML5小组件和动画。
- 装载了独特的标志特性，可以提供令人着迷的体验
- 适用于联网或离线环境
- 支持单个触摸屏体验
- 超薄、高效的设计能够轻松地适应狭小的空间，并简化了维修服务流程。运行BrightSign操作系统以提高可靠性、安全性和在线时间

LS425




高清基础 I/O 配置

LS445



4K 基础 I/O 配置

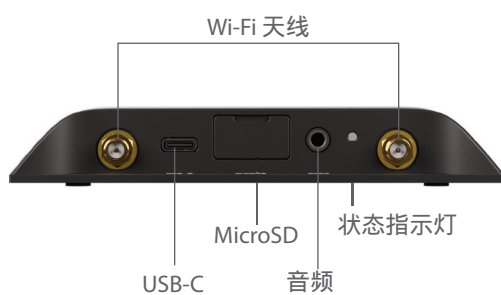

正面



背面

规格

产品型号	LS425 高清基础 I/O 配置	LS445 4K 基础 I/O 配置
视频和HTML5引擎		
1080p60 视频	√	√
4K60p 视频		√
高清图像和动态图形支持	√	√
HTML5 性能水平	主流	
媒体格式		
用于4K内容的视频编解码器：H.265/H.264		√
4K H.265 内容的视频容器：.ts, .mov, .mp4, .mkv		√
全高清视频编解码器：H.265, H.264 (MPEG-4, 第10部分), MPEG-2	√	√
全高清内容的视频容器：.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts	√	√
图片：BMP, JPEG, PNG	√	√
音频：MP2, MP3, AAC and WAV (AC3 is passed through)	√	√
HTML5：.html, 基于Chromium, CSS, JavaScript, WebGL	√	√
硬件接口		
HDMI™ 输出 2.0a	1	1
USB Type C 接口: 支持GPIO、串行、带适配器的红外线和高速主机模式	1	1
3.5毫米音频输出（模拟和SPDIF数字）	√	√
10/100 基础以太网	√	√
主存储：外部 micro SD卡插槽，带有无需工具即可打开的保护盖	√	√
可选Wi-Fi/蓝牙：E键M.2接口，仅适用于WD-105模块	√	√

产品型号	LS425 高清基础 I/O 配置	LS445 4K 基础 I/O 配置
1个状态指示灯	√	√
重置和维修按钮	√	√
具有14天使用寿命的实时时钟	√	√
锁定电源连接器	√	√
附件		
BP200 和 BP900 USB按钮板	√	√
WD-105 双天线无线/蓝牙模块	√	√
MicroSD Class 10 卡（不同容量）	√	√
CBL-USBC转USB和3.5毫米串行	√	√
GP800-C: USB C转GPIO 12针电缆套件	√	√
其他		
完美的工业设计-简化的Wi-Fi安装	√	
尺寸 (W x D x H)	126.6 x 141.84 x 19.41 毫米; 4.98 x 5.58 x 0.76 英寸	
重量	即将推出	
电源	12V / 1.5A	
多国电源和法规批准	√	√
嵌入式壁挂支架	√	√
1年保修，包括零配件和人工费*	√	√

* 2年质保，包括零配件和人工费用，适用于从欧盟或英国分销中心发货且运往欧盟或英国地址的设备。